


Przełącznica modułowa OMP 19" 3U Q-Fiber

Opis

Przełącznica modułowa OMP 19" 3U Q-Fiber składa się z chassis (skrzynki rackowej) oraz modułów kasetowych służących do organizacji kabli światłowodowych. Przełącznica została zaprojektowana, aby pomieścić do dwunastu modułów kasetowych. Moduł kasetowy jest rozwiązaniem, które pozwala na łatwe gospodarowanie połączeniami wewnątrz jednej przełącznicy. Dzięki zastosowaniu systemu modułowego można zagospodarować aż 288 włókien. Moduły kasetowe montowane są do chassis za pomocą śrubek zintegrowanych z front panelem, co pozwala na bardzo szybki montaż i demontaż modułów, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

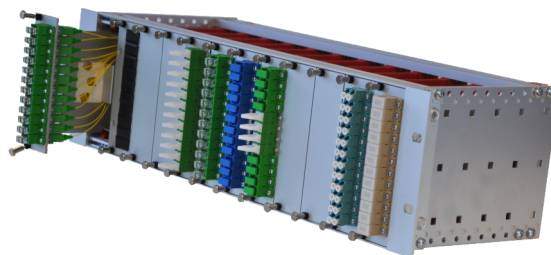


Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN, FTTx.

Właściwości

- » Możliwość zamocowania w szafie teleinformatycznej 19",
- » Elementy wykonane z aluminium,
- » Możliwość zamontowania do 12 modułów,
- » Maksymalna ilość spawów na moduł: 24,
- » Moduł zaopatrzony w wycięcia do mocowania tub,
- » Wymiary chassis: 132x483x178 [mm] wysokość x szerokość x głębokość.

Zdjęcia i wymiary

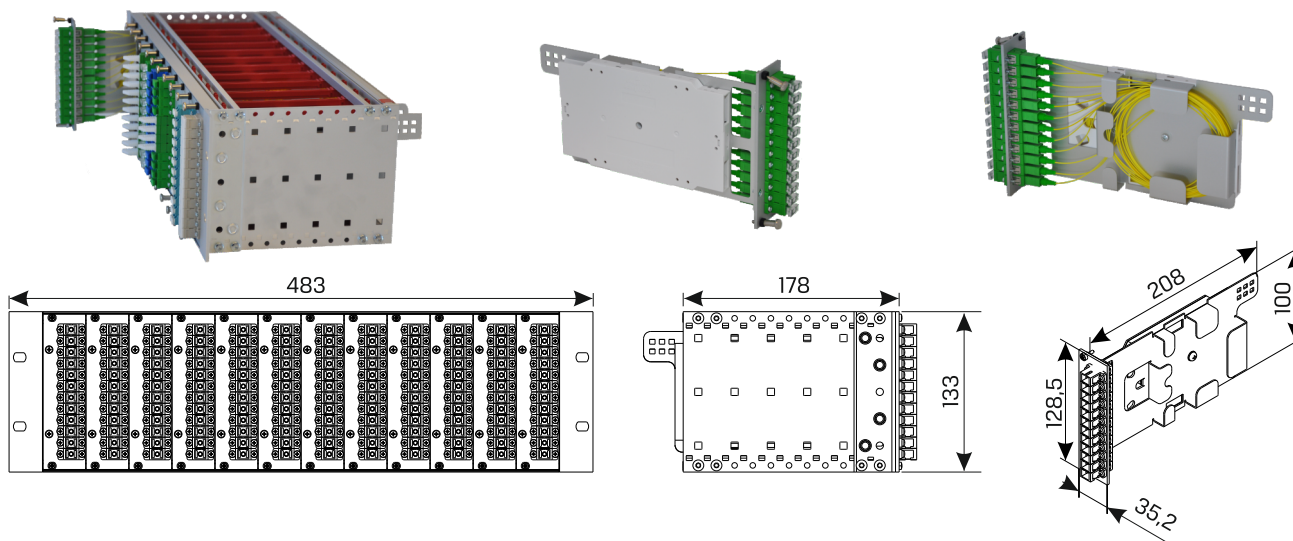

Jak zamawiać

OMP-19-3U	Chassis OMP 19" 3U
M - OMP3U12ST	Moduł OMP 3U 12xST/FC/DIN d-hole
M - OMP3U12CS	Moduł OMP 3U 12xSC/E2000 simplex *
M - OMP3U6CD	Moduł OMP 3U 6xSC/ST/FC duplex / LC quad
HP - OMP3U	Zaślepka OMP 3U

* pasują adaptory LC/LX.5/MTRJ duplex SC foot print

Informacje

- » Przełącznica mieści dwadzieścia modułów kasetowych,
- » Przełącznica pakowana w karton.

Wyposażenie standardowe

Chassis OMP

- » Śruba montażowa M6 (4 szt),
- » Prowadnice modułów (24 szt),

Moduł OMP

- » Śruba montażowa M2,5 (2 szt),
- » Kasetka spawów DIN24 WHITE (1 szt),
- » Front panel (1 szt),
- » Organizator (1 szt).

Wyposażenie dodatkowe

- » Opaski kablowe 80x2,5 mm,
- » Pigtaile światłowodowe,
- » Osłonki spawów,
- » Rozdzielacze tub światłowodowych,
- » Węże karbowane (peszle),
- » Adaptory światłowodowe.