




Przełącznica Światłowodowa 19" 1U Compact

Opis

Przełącznica Światłowodowa 19" 1U Compact to prosta konstrukcja składająca się z skrzynki (z zintegrowaną płytą rozdzielczą) oraz pokrywki. Przetłoczenia w dnie dają możliwość łatwego, funkcjonalnego organizowania kabli światłowodowych. Wyjścia kablowe przystosowane do montażu dławic kablowych M16, M20 oraz kabli zakończonych rozszyciem typu Fiber Quick.

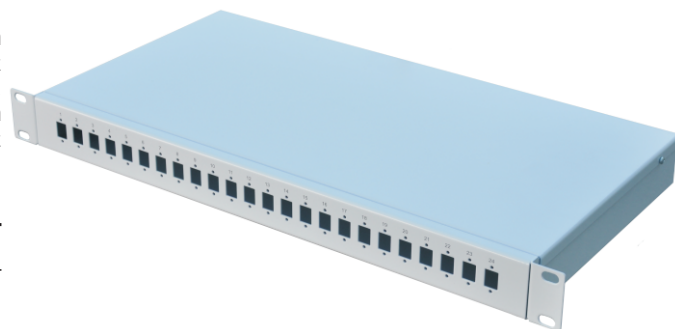


Zastosowanie

Telekomunikacja, CATV, Monitoring, Przemysł, Sieci LAN, MAN, WAN.

Właściwości

- » Prosta konstrukcja,
- » Solidne wykonanie, wysoka jakość i estetyka,
- » Wykonane z blachy stalowej 1,0 ÷ 1,2 mm,
- » Przetłoczenia do mocowania kabli wewnątrz skrzynki,
- » Cztery otwory (dwa otwarte + dwa zamknięte) pod dławice kablowe M16 i M20,
- » Pokrywa mocowana na śruby,
- » Łatwy dostęp do kabli,
- » Malowanie proszkowe standardowe RAL 7035 (szary) połysk i RAL 9005 (czarny) połysk, inne kolory na zamówienie,
- » Wymiary: 44,0x480x230 [mm] wysokość x szerokość x głębokość,

Zdjęcia i wymiary

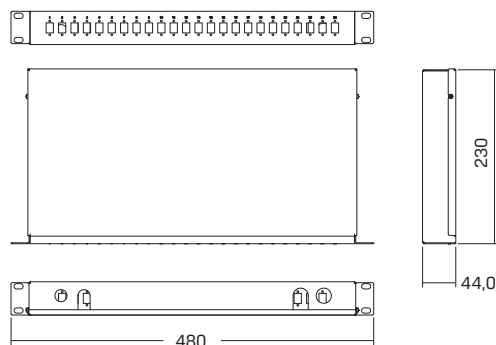

Jak zamawiać

ODF-19-1U-C-	Przełącznica kompaktowa 19" 1U
FP12ST	Front panel 19" 1U 12xST/FC/DIN d-hole
FP24ST	Front panel 19" 1U 24xST/FC/DIN d-hole
FP12CS	Front panel 19" 1U 12xSC/E2000 simplex *
FP24CS	Front panel 19" 1U 24xSC/E2000 simplex *
FP12CD	Front panel 19" 1U 12xSC/ST/FC duplex / LC quad
FP24CD	Front panel 19" 1U 24xSC/ST/FC duplex / LC quad

* pasują adaptory LC/LX.5/MTRJ duplex SC foot print

Wyposażenie standardowe

- » Nakrętka radełkowana M5 (1 szt),

Informacje

- » Przełącznica mieści dwie kasety DIN24, trzy kasety DIN24 SLIM lub trzy kasety DIN24 WHITE,
- » Produkt przystosowany do systemu Fiber Quick,
- » Przełącznica pakowana w karton.

Wyposażenie dodatkowe

- » Przepust kablowy M16x1,5 (ø kabla 5,5÷10 mm),
- » Przepust kablowy M20x1,5 (ø kabla 6÷13 mm),
- » Śruba montażowa M6 (4 szt),
- » Opaski kablowe 80x2,5 mm,
- » Pigtaile światłowodowe,
- » Kasety spawów światłowodowych,
- » Adaptory światłowodowe.